

Ligadores Flexíveis Super-Screw



Ligador de borracha flexível, simples e rápido para aparafusar

Super-Screw® é uma solução inovadora e rápida para unir os seus tapetes transportadores

PROBLEMAS...

- Tempo de paragem da máquina
- Instalação de difícil acesso
- Condições meteorológicas adversas
- Tempo de teste de segurança
- Investimento avultado em materiais
- Necessidade de técnicos para instalação



A SOLUÇÃO!

Um sistema de ligador único e inovador para tapetes: Super-Screw®.

Este ligador patenteado e incomparável fornece uma solução para todos os problemas de instalação.

SUPER-SCREW® reduz consideravelmente o tempo de paragem. Pode suportar todos os tipos de tensões até 250 N / mm (ponto de ruptura até 2500 N / mm). Está disponível em várias opções de borracha.

Graças ao sistema de aparafusar, o Super-Screw® pode ser instalado independentemente:

- Da configuração do tapete transportador
- Das condições de acesso
- Das condições meteorológicas
- Temperatura (-1 °C até +93 °C flash)

Os parafusos perfuram as fibras do tapete, sem cortá-las.

Simple e prático, o SUPER-SCREW® é feito por si!


Gama Super-Screw

35/40

63/65

80/85/100/105

125/127/180/185/200/205

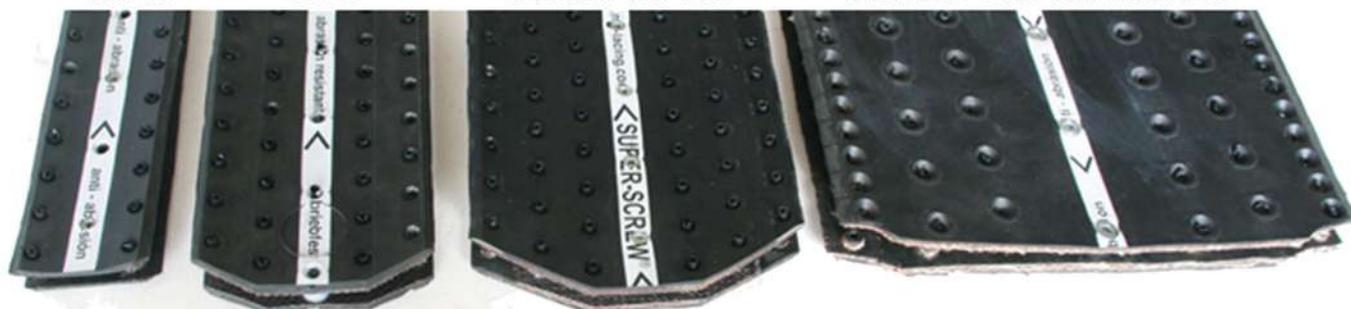

Ligadores Flexíveis

Super-Screw



Tipos de borracha disponíveis


Resistente à abrasividade

Super-Screw responde à maioria das aplicações, dado que é fabricado com borracha de alta qualidade resistente à abrasividade 50mm3. Este é um dos mais resistentes compostos, disponível actualmente.



Retardador de calor

Super-Screw pode ser instalado no seu tapete retardador de calor e pode suportar temperaturas entre 170° C e 200° C

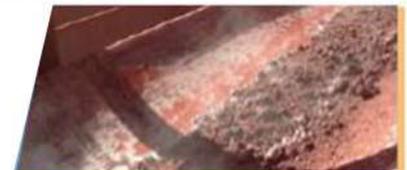

Resistente ao fogo

Super-Screw, fabricado com superfície resistente ao fogo ISP 340 e ISSO 284, assegura segurança em silos e minas subterrâneas.



Resistente ao calor

Super-Screw pode ser instalado no seu tapete resistente ao calor, podendo suportar temperaturas entre 150° C e 170° C



Resistente a óleos

Super-Screw está também disponível para superfícies resistentes a óleos e solventes.



Temperaturas muito baixas

Super-Screw é resistente mesmo a baixas temperaturas, até -30° C (-50° C sob encomenda)



Borracha branca FDA/USDA

Super-Screw, fabricado com superfície branca FDA, respeita os standards de higiene para contacto com produtos alimentares (disponível para os modelos Super-Screw 35 e 63)



VANTAGENS

- Optimiza consideravelmente a sua produtividade
- Fácil de instalar
- 3 vezes mais rápido que o seu sistema actual
- Sob quais quer condições atmosféricas
- À prova de fuga

- Elevada longevidade
- Alta resistência à tração
- Compatível com diâmetros de polia pequenos
- Compatível com raspadores

APLICAÇÕES

- Minas
- Cimenteiras
- Pedreiras
- Indústrias pesadas
- Outras...

